


EN 1340:2003 (D)

Die Vorzugsradien eines Kurvensteins sind 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m, 10 m und 15 m. Die empfohlene Länge ist 780 mm. Nationale Normen können andere Radien und eine andere Länge festlegen.

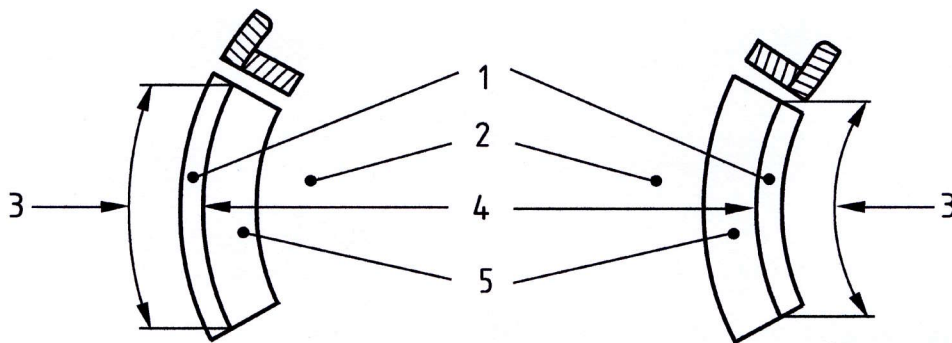

a) Bordstein und Rinne als Innenbogen

b) Bordstein und Rinne als Außenbogen

Legende

- 1 Bordstein
- 2 Straße
- 3 Länge
- 4 Radius
- 5 Rinne

Bild 5 — Beispiele für Kurvensteine a) konkav und b) konvex